




HORNVAL

Panel elewacyjny lekki i wytrzymały

Panel elewacyjny **Hornval** produkowany jest z aluminium lakierowanego, odpornego na działanie promieni UV lub stali. Doskonale sprawdza się jako wykończenie ścian zewnętrznych domów, wiat, altanek, garaży. W wersji brzoza, winchester, multigloss, złoty lub ciemny dąb świetnie imituje naturalne drewno, ale w przeciwieństwie do drewna nie wymaga impregnacji i zabiegów kosmetycznych. Panel elewacyjny **Hornval** jest wytrzymały i niepalny.

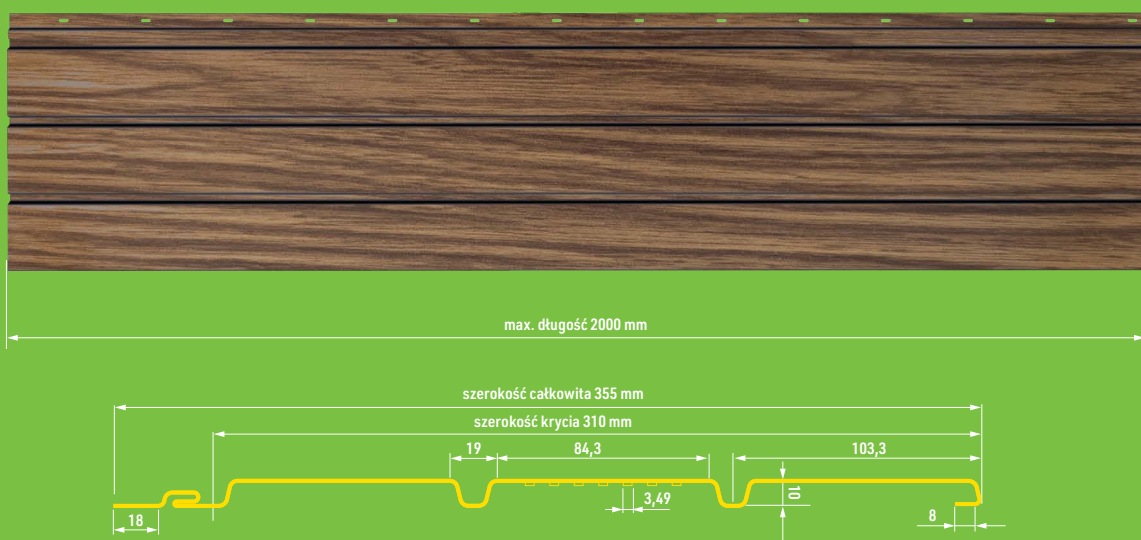

Surowiec:
aluminium lakierowane

Gwarancja:

- ▶ 35 lat gwarancji na powłokę lakierniczą
- ▶ 30 lat gwarancji na promieniowanie UV
- ▶ dożywotnia gwarancja na perforację



Przykład konstrukcji ściany altany z użyciem panelu elewacyjnego

- Panel elewacyjny
- Wkręt montażowy ukryty pod kolejnym panelem
- Wełna mineralna
- Profil montażowy
- Folia paroprzepuszczalna

Kolory:

Panel elewacyjny stal



BRZOZA ŻŁOTY DĄB CIEMNY DĄB MULTIGLOSS WINCHESTER JASNY WINCHESTER CIEMNY

szerokość całkowita panela	355 mm
szerokość efektywna panela	310 mm
długość panelu	2 mb

długość listwy typu „J”	2 mb
długość maskownicy	2 mb
długość narożników wew. / zewn.	2 mb
długość profilu montażowego	2 mb
długość listwy startowej	2 mb

długości panelu na zamówienie od 30 cm – 3 m

Surowiec:
stal powlekana

Gwarancja:

- ▶ 10 lat na perforację




łatwy i szybki montaż

Panel elewacyjny aluminium



Listwa „H”
składa się z „maskownicy”
nasuniętej na dwie
listwy typu „J”



Pakowanie:

20 szt. (opakowanie kartonowe, panele zabezpieczone pianką poliuretanową)

Przy panelach o długościach niestandardowych – pakowanie w folię typu stretch



Panele pakujemy i wysyłamy w świat w opakowaniach kartonowych

